

CARACTERÍSTICAS GENERALES

| | | |
|---|----------------|---------------|
| • Eslora total | 10,77 m | 35'4" |
| • Eslora casco | 9,96 m | 32'8" |
| • Eslora flotación | 9,50 m | 31'2" |
| • Manga casco | 3,57 m | 11'9" |
| • Calado largo (Fundición) | 2,00 m | 6'7" |
| • Peso quilla larga | 1 580 kg | 3,482 lbs |
| • Calado corto (Fundición) | 1,50 m | 4'11" |
| • Peso quilla corta | 1 860 kg | 4,099 lbs |
| • Calado alto rendimiento (Quilla hidráulica elevable) | 1,25 - 2,550 m | 4'1" - 8'4" |
| • Peso de la quilla alto rendimiento | 1 506 kg | 3,319 lbs |
| • Altura sobre flotación (todos los mástiles), con antena | 15,57 m | 51'1" |
| • Desplazamiento en rosca | 5 470 kg | 12,046 lbs |
| • Capacidad carburante (estándar) | 130 L | 34 US Gal |
| • Capacidad agua dulce : | | |
| - estándar | 231 L | 61 US Gal |
| - Opcional | 130 L | 34 US Gal |
| • Potencia motor | | |
| - estándar | 21 CV | 21 HP |
| - Opcional | 30 CV | 30 HP |
| - Motor eléctrico | Cruise 6.0 FP | Cruise 6.0 FP |

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : Marc Lombard
- Arquitectura exterior e interior : Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 6 personas
- Categoría B - 8 personas
- Categoría C - 10 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

| | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| • Mayor clásica (estándar) | 31,40 m ² | 338 sq ft |
| • Vela mayor enrollable (Opcional) | 26,20 m ² | 282 sq ft |
| • Foque autovirante (estándar) | 17,10 m ² | 184 sq ft |
| • Génova enrollable (106 %) | 23,30 m ² | 251 sq ft |
| • Código 0 | 50,40 m ² | 542 sq ft |
| • Spi asimétrico | 80,00 m ² | 861 sq ft |
| • Mástil clásico : | | |
| - I | 12,82 m | 42'1" |
| - J | 3,65 m | 12' |
| - P | 12,66 m | 41'6" |
| - E | 4,15 m | 13'7" |
| • Mástil enrollador : | | |
| - I | 12,79 m | 42' |
| - J | 3,65 m | 12' |
| - P | 12,56 m | 41'2" |
| - E | 4,50 m | 14'9" |

VELAS PERFORMANCE (Necesario mástil clásico estándar)

| | | |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|
| • Vela mayor cuadrangular | 35,30 m ² | 380 sq ft |
| • Génova (sobre enrollador Flatdeck) | 27 m ² | 290 sq ft |

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural monolítico encolado al casco
- Cubierta contacto con sandwich de fibra de vidrio y de balsa, con revestimiento antideslizante tipo "punta de diamante"
- Unión casco cubierta atornillada, encolada y rodeada por 1 borda
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- 2 Timones suspendidos con mecha de inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico (Selden) $\frac{9}{10}$ de aluminio anodizado en la cubierta, 2 niveles de crucetas esparcadoras - Sin estay de popa
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Foque autovirante con enrollador en la cubierta
- Brazalote de la vela mayor sobre el techo (con 2 cadenotes)
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Jarcia de labor completa : Driza de mayor, Driza de génova con cornamusa al mástil, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 1 Escota de foque autovirante
- 8 Mordazas de drizas

WINCHES

- 1 Winch de maniobra autocazante (H35.2 STA) a babor, sobre el techo
- 1 Manivela de winche aluminio
- 1 Bolsa de drizas babor, Cadet Grey
- 1 Caja de manivela de winch

VELAS (Técnica de vela)

- Vela mayor clásica en Dacron C-breeze, con protección UVA Natural, corte horizontal, listón semi completo
- Foque autovirante Dacron C-breeze con protección UV Natural, corte horizontal

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Roldana simple
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa de inoxidable 2 partes
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- 1 Caja de caseta del timón debajo del banco babor
- 2 Cofres en fondo de bañera
- Asientos laterales piloto (asientos timonel de popa en acabado)
- 1 Caja de la balsa salvavidas en la popa de la bañera (Dimensiones útiles : 800 mm x 505 mm x 370 mm / 2'7" x 1'8" x 1'3")
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck (1,56 m x 0,50 m / 5'1" x 1'8")
- Mesa de bañera con alas de poliéster, Pasamanos inoxidable
- Puesto de timón : Ruedas de timón acero inoxidable - diámetro 800 mm / 2'7" - Forrado de cuero - Aparejos gobernar en puesto de gobierno - Sistema de transmisión con guardines textiles - Pasamanos inoxidable - 1 Posa vasos
- Asientos piloto, alistonadas en madera
- 1 Compas de ruta a estribor de la bajada
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras en PMMA - Escotilla corredera en PMMA
- 1 Escalera de baño inox fija, telescópica


PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA (Pack Escape)

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,35 m x 0,70 m / 7'9" x 2'4")
- Apertura manual con polipasto asistida con 2 cilindros de tracción
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inox fija, telescópica

INTERIORES

- Ebanistería Alpi roble arena
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Tapicería Beige : Salón & Camarotes
- Tapicerías interiores de textil Néó 05
- Colchones en los camarotes, Espuma HR 35kg/m3

Versión estándar : 2 camarotes + 1 cuarto de aseo

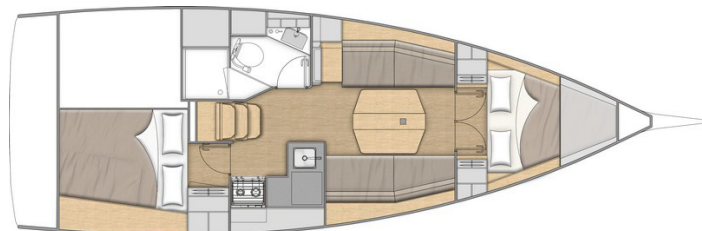

DESCENSO

- Altura bajo bao : 1,89 m / 6'2"
- Descenso del salón en poliéster revestido de antiderrapante en los peldaños
 - 2 Pasamanos de acero inoxidable forrados de cuero antracita

SALÓN

- Altura bajo bao : 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"
- 2 Bancos del salón a lo largo, se pueden utilizar para acostarse : hay una almohadilla extensible del banco de babor guardada contra el panel debajo de la mesa de cartas
 - Mesa del salón con 2 extensiones plegables, 2 armarios centrales por encima. En la versión con quilla elevable las dimensiones de la mesa son mayores para poder recoger el sistema de elevado de quilla
 - Estibas bajo banquetas
 - 2 Plafones LED
 - 1 Toma USB sobre el cuadro eléctrico 12 V
 - 2 Cristaleras panorámicas de roof
 - 2 Portillos de casco con cortina
 - 1 Escotilla flush con aireador T44, con persiana y mosquitera

COCINA ESTRIBOR

- Cocina en L - A estribor
- Altura bajo bao : 1,85 m / 6'1"
- Encimera en material compacto Clay con regalillas de manera pintada + Protección sobre el fregadero en compacto con tabla de picar
 - 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (320 mm x 300 mm / 1'1" x 1')
 - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
 - 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
 - Nevera 100 L / 26 US Gal con abertura superior (Frío positivo)
 - Estibas y estanterías
 - 1 Papelera corredera con dos espacios (2 x 15 L / 2 x 4 US Gal)
 - 1 Toma 230 V
 - 1 Portillo batiente sobre brazola en cristal lateral con mosquitera

MESA DE CARTAS BABOR

- Altura bajo bao : 1,85 m / 6'1"
- Mesa de cartas con tabla plegable contra el mamparo a estribor con estanterías equipadas de regalillas en la parte superior
 - Cuadro eléctrico 12 V cercano
 - 1 Punto LED orientable
 - 1 Toma 230 V
 - 1 Entrada USB simple
 - 1 Acrilamiento fijo de brazola con cortina plisada

CAMAROTE ARMADOR

- Altura bajo bao : 1,86 m / 6'1"
- 1 Cama doble central (2,02 m x 1,60 m - 0,55 m / 6'8" x 5'3" - 1'10")
 - 2 Guardarropa con una estantería abierta por encima, con espacios de almacenamiento abiertos a lo largo del casco
 - 2 Puntos LED orientables en el cabecero de la cama
 - 1 Toma USB doble puerto de cada lado de la cama
 - 1 Toma 230 V (A babor)
 - 1 Escotilla flush con aireador T44, con persiana y mosquitera
 - 2 Portillos de casco con cortina
 - Puerta de acceso con 2 batientes

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao : 1,80 m / 5'11"
- 1 Cama doble (2,00 m x 1,60 m x 1,30 m / 6'7" x 5'3" x 4'3")
 - 1 Guardarropa con 1 estantería abierta por encima
 - 1 Servicio de acceso a la cama
 - 2 Puntos LED orientables en el cabecero de la cama
 - 1 Toma USB doble puerto
 - 1 Toma 230 V
 - 1 Portillo con batiente sobre brazola de la bañera + Mosquiteras
 - 1 Ojo de buey con función de apertura y cortina bajo el asiento de la bañera de mando + Mosquitera

CUARTO DE BAÑO BABOR POPA

- Acceso por el salón
- Altura bajo bao : 1,92 m / 6'4"
- Ducha con puerta plexi - Plato de estiba autovacante - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
 - 1 WC marino manual
 - 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
 - 1 Pila poliéster - 1 grifo mezclador agua caliente / agua fría
 - 1 Armario de aseo
 - 1 Espejo
 - Accesorios de aseo
 - 1 Portillo abrible sobre brazola
 - 2 Plafones LED
 - 1 Toma 230 V (excepto en la versión 3 cabinas 1 cuarto de baño)

Versión 3 camarotes 1 aseo (Opcional)



El cuarto de baño tiene un monomando función ducha

2 CABINAS POPA SIMÉTRICAS

- Altura bajo bao : 1,80 m / 5'11"
- 1 Cama doble (2,00 m x 1,40 m x 1,13 m / 6'7" x 4'7" x 3'8")
 - 1 Guardarropa con 1 estantería abierta por encima
 - 1 Servicio de acceso a la cama
 - 2 Puntos LED orientables en el cabecero de la cama
 - 1 Toma USB doble puerto
 - 1 Toma 230 V
 - 1 Portillo con batiente sobre brazola de la bañera con cortina + Mosquitera
 - 1 Ojo de buey con función de apertura y cortina bajo el asiento de la bañera de mando + Mosquitera

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel (Eje de la hélice) :
 - 21 CV/HP (estándar)
 - 29 CV/HP (Opcional)
- Motor eléctrico Torqeedo (Incompatible Pack Offshore)
 - Pod Torqeedo Cruise 6.0 FP TorqLink, Hélice fija 5 palas
 - 1 Batería Litio Power 48-5000 W
 - 1 Cargador 650 W
 - Palanca en consola de estribor
- Mando motor - Cuadro de control en la bañera (A estribor)
- Compartimento motor : Espuma de insonorización - Ventilación : 2 Tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador (12 V / 125 Ah)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 L / 34 US Gal (debajo de la cama cabina popa estribor) - Ancho de vía en el panel eléctrico - 1 Tapón de llenado
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Eje inox.
- Hélice de tres palas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Accesos al motor laterales : Aseo & Camarote de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 2 Pre-instalación para batería de servicio AGM (100 Ah)
- 1 Preinstalación para batería de motor AGM (50 Ah)
- Visualización de carga de baterías, Pantalla Navicolor (3.5")
- 1 Repartidor de carga
- 1 Cargador de baterías 40 Amperios
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - 1 Indicador de nivel de carburante)
- 6 Tomas USB
- Circuito 230 V completo (6 Tomas interiores, 1 Toma de puerto)
- Iluminación LED : Plafones, Foco orientable en los camarotes & en la mesa de cartas + Iluminación indirecta LED en el salón
- Luces de navegación LED : 1 Luz de navegación - 1 Luz motor - 1 Luz de fondeo a tope de mástil

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 206 L / 54 US Gal, bajo la litera camarote proa
- Medidor eléctrico en el panel 12 V
- 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 25 L / 7 US Gal (utilización motor) debajo del banco salón estribor
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado de ducha

GAS

- Compartimento bombona de gas - bañera popa estribor
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

- Tecnología conectada "SEANAPPS" :
- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
 - El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente

PACKS

PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE

| | COASTAL | OFFSHORE |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• 1 Pantalla i70s, a estribor de la bajada• Sonda i70s (Corredera, Velocímetro, Temperatura)• Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)• Veleta Windex | <ul style="list-style-type: none">■■■■ | <ul style="list-style-type: none">■■■■ |
| <ul style="list-style-type: none">• Puesto de timón a estribor :<ul style="list-style-type: none">- 1 Consola rueda- 1 Pantalla táctil multifunciones 7" Axiom + (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida) - <i>El visualizador i70s pasa a babor</i>- 1 Funda de consola, Cadet Grey• Piloto automático P70s + Mando (A babor)• Mesa de cartas : VHF RAY73, función receptor AIS | | <ul style="list-style-type: none">■■■■■ |

PACKS APAREJO (Incompatible Pack First Line)

| | DOWNWIND | UPWIND | DOWNWIND + UPWIND |
|---|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 1 Winch manual de maniobra a estribor (H35.2 STA) + Bolsa de drizas Cadet Grey• Delfinera poliéster con fondeo integrado y bajo el refuerzo textil (para uso código 0 y spi asimétrico)• Aparejo de spi asimétrico / Código 0 (Escotas, Poleas, Drizas)• Unidades de bloqueo adicionales (sobre el techo para la driza o sobre la brazola para la escota de génova segun el pack)• Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)• 2 Winches manuales de escota de génova (H40.2 STA) + Manivela de winche aluminio "Speed Grip" + Caja de manivela de winch• Anillos de escotas de genova ajuste 3D sobre el techo (reemplazando al riel de foque con auto-giro y al escotero)• Génova en enrollador, Dacron alta tenacidad (en sustitución del foque autovirante estándar) | <ul style="list-style-type: none">■■■1 Mordedor triple, sobre techo estribor■■ | <ul style="list-style-type: none">■■■2 Mordedor doble, sobre brazola (1 A babor, 1 A estribor)■■■ | <ul style="list-style-type: none">■■■2 Mordedor doble, sobre brazola + 1 Bloqueador simple, en cubierta■■■ |

PACK MÁSTIL ENROLLADOR

Se conserva el foque con auto-giro Dacron C-breeze estándar.

- Mástil enrollador (Selden) $\frac{9}{10}$ de aluminio anodizado, 2 niveles de crucetas esparcidoras
- Vela mayor Dacron C-breeze corte horizontal

PACK PERFORMANCE

PACK FIRST LINE ALU (incompatible con los packs aparejo)

Necesidad de un mástil clásico estándar y un acabado

El barco se entrega sin velas - Velas Performance opcionales

- Delfinera poliéster con fondeo integrado y bajo el refuerzo textil (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Enrollador de génova Flatdeck
- Unidades de bloqueo adicionales : 1 Mordedor doble sobre brazola a babor y a estribor para escota de vela mayor, escota de genova, ajuste del escotero de genova (estacha) + 1 Mordedor triple sobre techo para driza de spi / código 0
- Jarcia de labor Performance, Punch, alma Dyneema (Drizas : Vela mayor, Génova, Código 0, Spi asimétrico)
- Anillos de escotas de genova ajuste 3D sobre el techo
- Aparejo de spi asimétrico / Código 0 (Escotas, Poleas, Drizas)
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- 1 Winch manual de maniobra a estribor (H35.2 STA) + Bolsa de drizas Cadet Grey
- 2 Winches manuales de escota de génova (H40.2 STA) + Manivela de winche aluminio "Speed Grip" + Caja de manivela de winch
- Decoración del casco Performance (Pegatina roja)

PACK ESCAPE

- Molinete eléctrico 1 000 W - Telemando
- Plataforma de popa alistonada de Iro-Deck (abertura manual), 1 Escalera de baño de acero inoxidable retráctil
- Mesa de bañera "Luxe" poliéster/madera, Pasamanos inoxidable, 1 Toma USB resistente al agua para cargar smartphone o uso de iluminación LED (iluminación no proporcionada), Espacio para guardar central (15 L / 4 US Gal), Portavasos
- Ducha de bañera (agua caliente/fría)
- Fuera de las puertas
- HIFI : Lector Fusion RA210 + altavoces interiores y altavoces estancos

OPCIONES

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Gel-coat gris perla
- Fondo de la bañera laminado en Iro-Deck
- Mesa de bañera "Luxe" de poliéster (necesita pack Escape : en sustitución de la mesa "Luxe" poliéster/madera)
- Funda para la mesa de la bañera "Luxe" (Cadet Grey)
- Fundas de ruedas de timón (Cadet Grey)
- Capota "Luxe" (Cadet Grey)
- Bimini "Luxe" (Cadet Grey)
- Asientos de bañera Dolce 51
- Propulsor de roda tunel 12 V (Side Power) + Preinstalación para baterías (50 Ah - 12 V)
- 2 Cornamusas de amarre sobre el cuadro de popa
- Hélice 3 palas plegables
- Kit fondeo :
 - Ancla Delta (acero galvanizado) 16 kg/32 lbs
 - Cadena (Diámetro : 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Longitud : 28 m / 92')
 - Cabo (Diámetro : 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Longitud : 40 m / 131')
 - 6 Defensas - M (Diámetro : 200 mm / 8" - Longitud : 635 mm / 2'1")
 - 4 Amarras (Diámetro : 16 mm / $\frac{5}{8}$ " - Longitud : 12 m / 39'4")
- Molinete eléctrico subida-bajada (1 000 W) - Telemando
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Soporte motor fueraborda
- Toma de puerto agua dulce
- Puntal de escora + cadenas de soporte sobre el casco (opción requerida para encalladura en la versión de quilla elevable)

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE

- 1 Pantalla Axiom+ 9" en consola estribor en sustitución al 7"
- Mando piloto sin hilo S100
- AIS 700

APAREJO - VELAS

- Pack velas Performance (necesita pack First Line Alu) : Vela mayor cuadrada Dacron alta tenacidad, listón completo, 4 listones, protección UVA Natural, corte horizontal + Genova sobre enrollador Flatdeck, Dacron alta tenacidad, protección UV Natural, corte horizontal
- Código 0 sobre tambor para mástil enrollador o mástil clásico, Lamine 15 Optic 2 (Gris claro) - necesita pack Downwind o First Line pack
- Lazy bag color Natural + Lazy-jacks
- Jarcia de foque con auto-giro (riel y escotero) - necesita pack Upwind o Upwind & Downwind pack

WINCHES

- 1 Winche eléctrico de maniobra babor (H35.2 STAEH), reemplaza la estándar

EQUIPO INTERIOR

VERSIONES DE INTERIORES

- Version 2 camarotes 1 aseo
- Version 3 camarotes 1 aseo

AMBIENTE

- Suelos estratificados Roble castaño
- Tapicerías interiores según muestrario
- Tapicería Macadamia : Salón & Camarotes
- Peldaños de bajada de madera a juego con el suelo

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Upgrade mesa en el salón: macizo alpin en el contorno
- Bomba de pie agua de mar, en cocina (con función de vaciado de nevera)
- Depósito de agua dulce complementario (130 L / 34 US Gal) debajo de la cama de la cabina popa babor
- Climatización 16 000 BTU barco completo (uso solo en la toma del muelle) - Incompatible versión 3 cabinas
- Climatización 8 000 BTU del salón y cabina proa (uso sola en la toma del muelle)
- Climatización autónoma con batería de litio en camarote de proa y el salón 8 000 BTU, autonomía :3 horas con batería, practica en anclaje + recarga y uso de motor o toma de puerto (12 V - 230 V) (Incompatible con las opciones calefacción, convertidor, batería de Litio) incluido :
 - 1 Conversor 12 V/230 V-2 000 W (este conversor no permite usar las opciones de confort de la tripulación)
 - 2 Baterías de Litio (150 Ah)
 - 1 Cargador de baterías de servidumbre de 60 Ah (en sustitución del cargador 40 Ah)
 - Pantalla Navicolor 3.5" para mostrar la carga de baterías
- Calefacción fuel aire forzado
- 1 Convertidor 12 V / 230 V - 2 000 W
- WC eléctrico Quiet Flush agua del mar
- Toma de puerto agua dulce
- 1 Batería de Litio 150 Ah en sustitución de 2 baterías de servidumbre AGM 100 Ah + Pantalla Navicolor 3.5" para mostrar la carga de baterías.
Las baterías de litio permiten exactamente el mismo uso que las baterías AGM más comunes a las que reemplazan. Esta tecnología permite utilizar 100% de la capacidad de la batería frente al 75% en las baterías AGM. La batería motor se queda en AGM.
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas
- Ventiladores en el salón y los camarotes